


VETO

FLISOMAT

ALA • TALKKARI

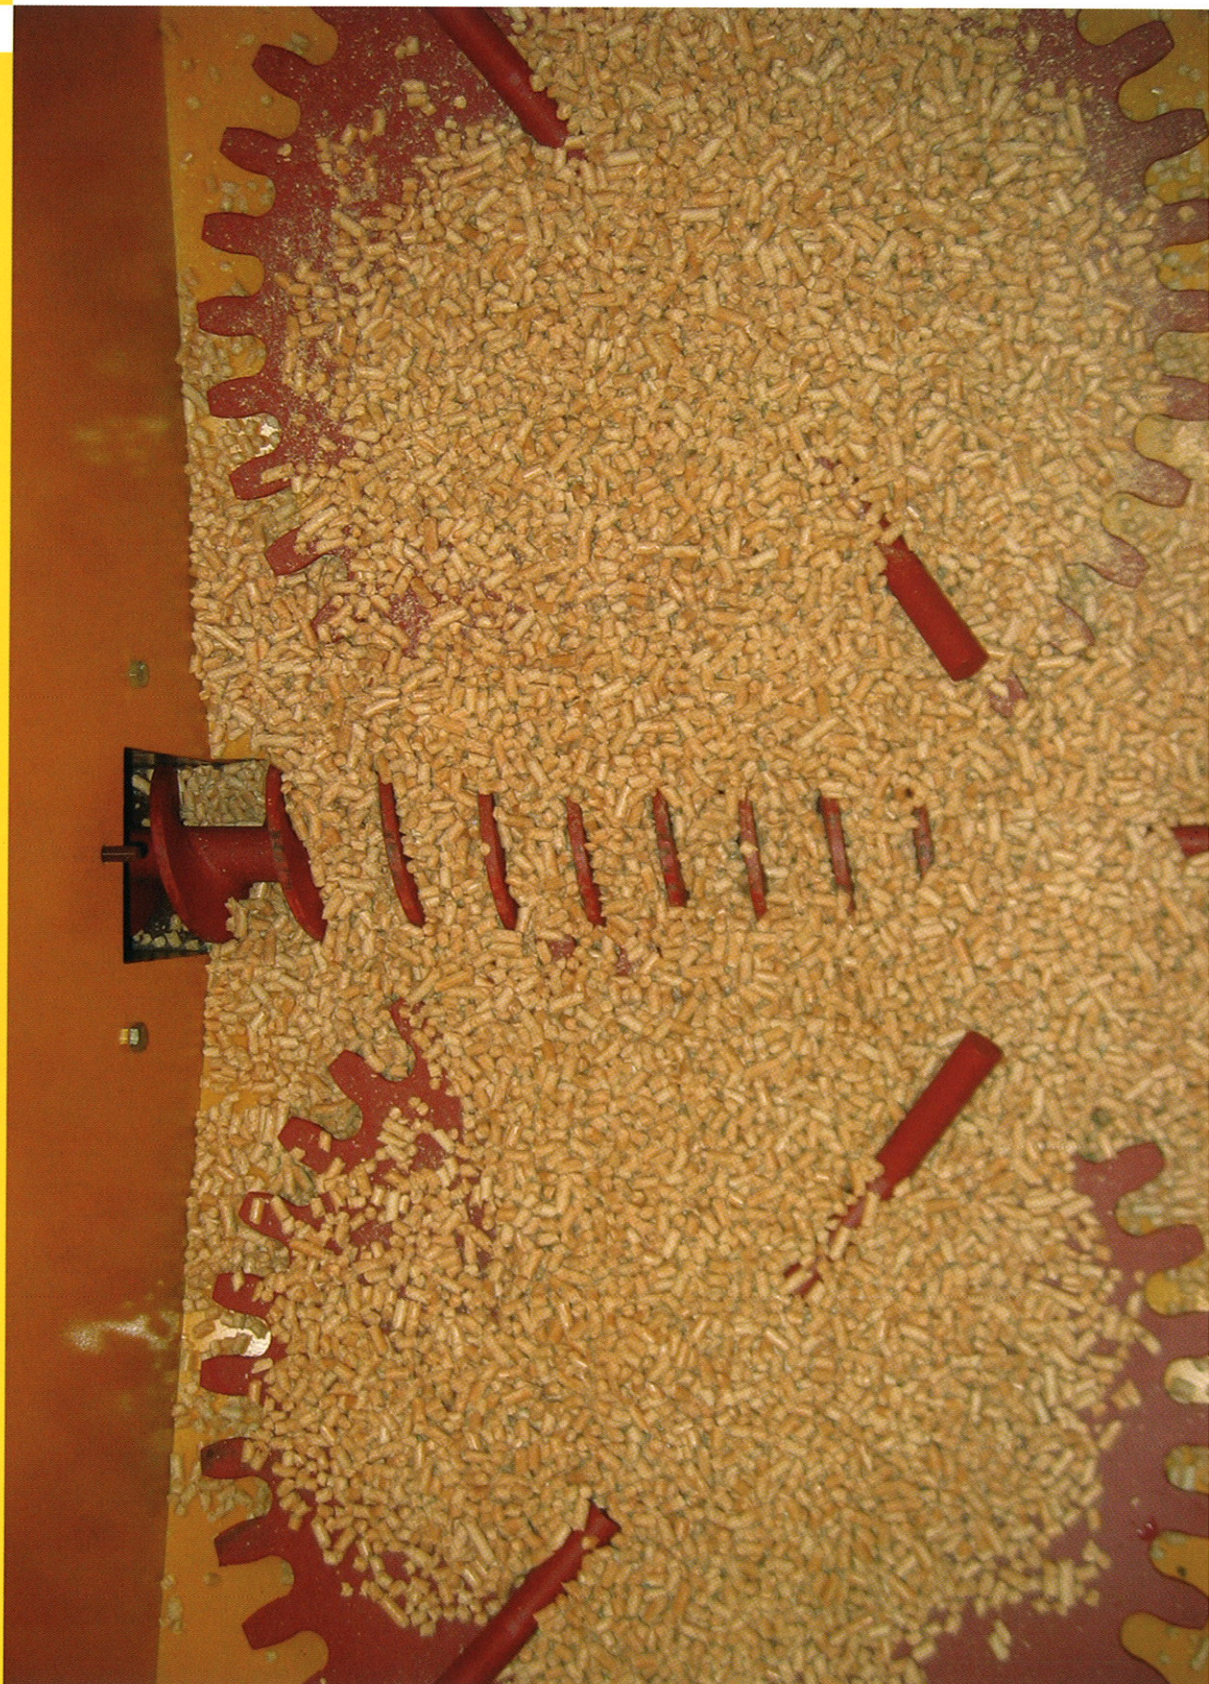


1 m³

**STABIL BRÄNNARE FÖR
FASTA BRÄNSLEN**

VETO FLISOMAT

Bröderna Ala-Talkkari AB har över 50 års erfarenhet av tillverkning av värmeanläggningar för fasta bränslen. Fabriken är med i ett omfattande samarbetsprojekt för produktutveckling inom området och har medverkat i det ända från början. Flisomat är resultat av detta samarbete som fokuserar på att framställa anläggningar som är lätta att sköta. Brännaren (stokern) dockas till pannan och styrs av panntemperaturen, på liknande sätt som en oljebrännare. Den eldas med flera olika fasta bränslen, såsom flis, torv, pellet, briketter eller spannmål. Anläggningarna är testade enligt EN-303-5 (Vakola, VTT, BLT, Wieselburg, SP, Teknologisk Institut). I leveransen ingår en styrcentral med logikenhet, sprinkler, flammvakt, matarrörets överhettningstermostat och säkerhetsbrytare.



A-T Log 1 är en logikstyrd styrcentral

Stor bränslebehållare

Flisomat har 1m³ bränslebehållare som lätt kan utökas med tre olika påbyggnadsdelar.

- rak påbyggnadssilo 1 m³
- konisk påbyggnadssilo 1,75 m³
- sidopåfyllningssilo 3 m³

Driftsäker skruvinmatning

Med den specialtillverkade skruven kan mycket hög driftstyrka och förrådsblandare med krossfunktion nyttjas. Detta garanterar ett störningsfritt bränsleflöde från behållare till brännhuvud, även med bränslen av varierande kvalitet.

Hög verkningsgrad

En hög förbränningsgrad i hela effektområdet är ett resultat av exakt styrning med automatik och brännhuvudets utformning.

Brännaralternativ


Som brännare kan man välja 40 kW, 60 kW, 80 kW, 80 kW brännhuvud med rörliga roter, 120 kW och 120 kW med rörliga roter. Konstruktionen av gjutjärn ger en ren förbränning.

Lång livslängd

Omsorgsfullt utförande i konstruktionen och noga utvalda material garanterar en lång livslängd.


Säker

Anläggningen har tre av varandra obereonde skydd mot bakbrand: elektroniskt skydd mot bakbrand, sprinkler med bixpropp och ett lufttätt bränsleförråd.



Veto Flisomat med 1,75 m³ konisk påbyggnadssilo

Mått på brännhuvuden	B x H x L
40 kW	285 x 220 x 250
60 kW	285 x 220 x 290
80 kW	365 x 220 x 290
80 kW (rörligt rost)	365 x 260 x 360
120 kW	365 x 260 x 360
120 kW (rörligt rost)	365 x 260 x 430

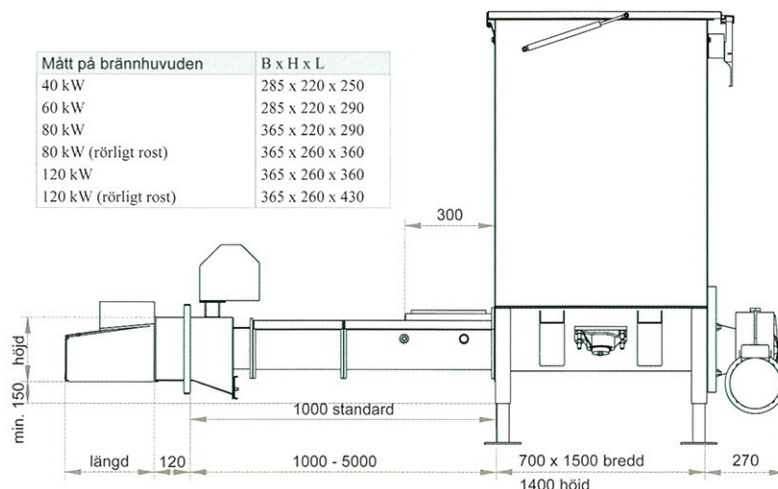

Tillverkare:

ALA-TALKKARI

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
FIN-62130 HELLANMAA
tel: +358 6 433 6333, fax: +358 6 437 6363
www.ala-talkkari.fi

Generalagent:

ENERGITEKNIK AB
Stålvägen 9, 93136 SKELLEFTEÅ
Tel: 010-4924000 Fax: 010-4924090
www.energiteknik.net
info@energiteknik.net

Återförsäljare: