

2-6 m³

**Tänk på miljö -
använd inhemska bränslen!**

VELJEKSET ALA-TALKKARI OY

Veto 6

Brännare för fasta biobränslen




ALA • TALKKARI


VETO 6 - MODERN MATARE

Veto 6 är en modern brännaranläggning där mataren består av två kraftiga matartallrikar kombinerade med fjädrar. Denna matare gör det möjligt att använda många olika bränslen (flis, torv, pellets, briketter). Grunddelen är på 2 m³ och går att kombinera med påbyggnader på 2 resp. 4 m³. Veto 6 brännaren passar utmärkt till Veto stokerpannor. Den lufttäta silon, BVTs-ventilen, bivaxpropp och en programstyrd termostad mot bakbrand garanterar driftsäkerheten.


TEKNISKA UPPGIFTER:	
Silovolym	2 - 6 m ³
Silotyp	lufttät
Mått på standardsilo	1370 mm (djup) 2600 mm (bredd) 1200 mm (höjd)
Matning	2 x matartallrikar med fjädrar
Matarskruv diameter	Ø 125 x 10 mm
Matarskruv längd	1000 - 5000 mm mellan panna o brännare
Matarskruv antal (motoreffekt)	1 st (1,1 kW)
Elektricitet	400 V/3-fas
Styrenhet	Logikstyrd A-T Log 1 styrcentral
Säkerhet mot bakbrand	fyrfaldigt
Flamvakt	Ja
Brännarens effekt	40 - 120 kW
Fläkt	Ja
Lambda-styrning	Tillval
Cellsluss	Tillval





Veto 6 kan också beställas med endast grunddelen och en krage med lufttät lock med gasfjädrar, då blir volymen 2,5 m³.

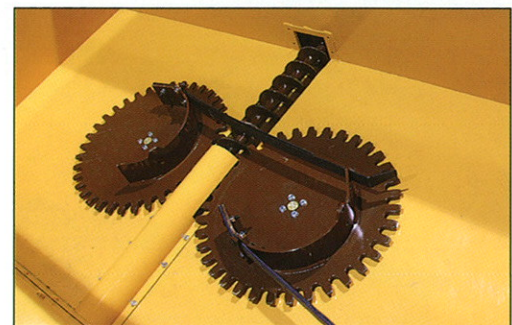

Fjädrarna matar fram bränslet jämt från hela bottenytan och kräver minimal effekt.

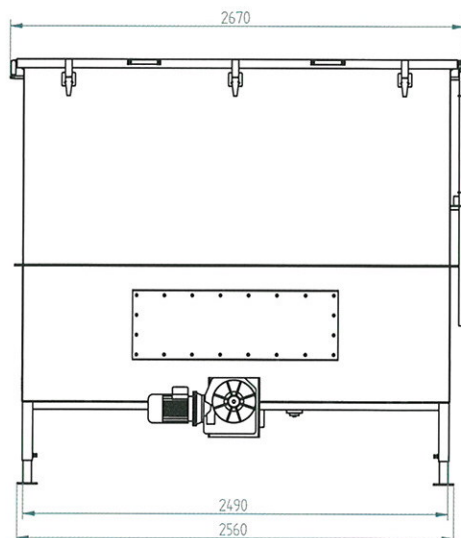

Mått på brännhuvuden:			
	Bredd	Höjd	Längd
40kW	285	x 220	x 250
60kW	285	x 220	x 290
80kW	365	x 260	x 290
120kW	365	x 260	x 360
80kW liik.	365	x 260	x 360
120kW liik.	365	x 260	x 430

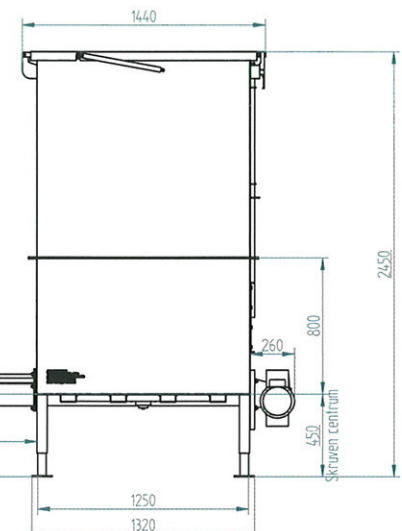

Generalagent Sverige:



Stålvägen 9, 93136 SKELLEFTEÅ

Tel: 010-4924000 Fax: 010-4924090

www.energiteknik.net

info@energiteknik.net

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.