





DUALINOX

ISOLERAD SKORSTEN MED DUBBLA VÄGGAR
KONSTRUERAD OCH GODKÄND FÖR
ANVÄNDNING MED ALLA BRÄNSLEN

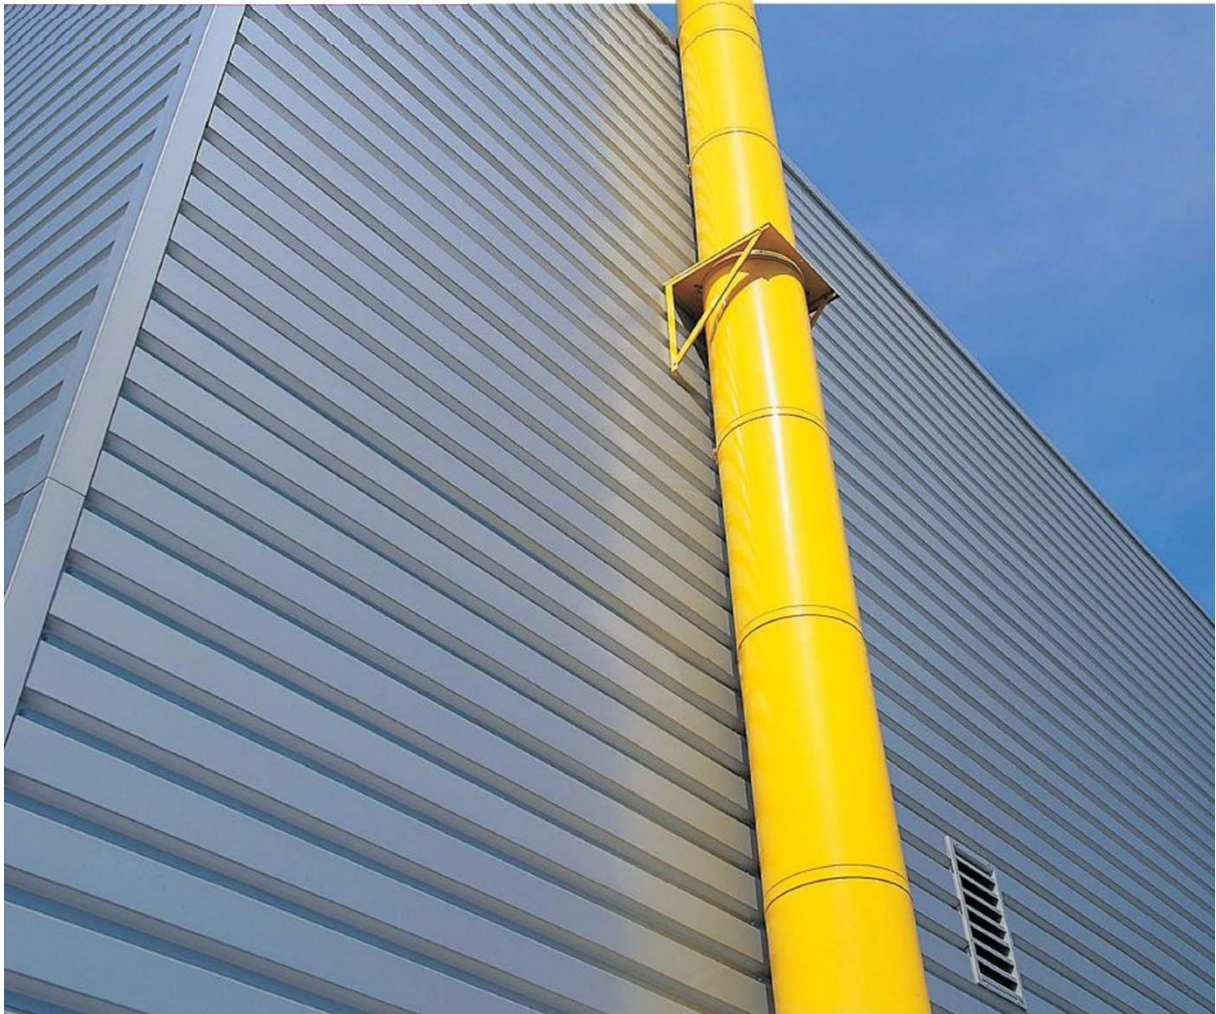

DUALINOX

ISOLERAT SKORSTENSSYSTEM MED DUBBLA VÄGGAR FÖR PANNA, KAMIN OCH ÖPPEN SPIS

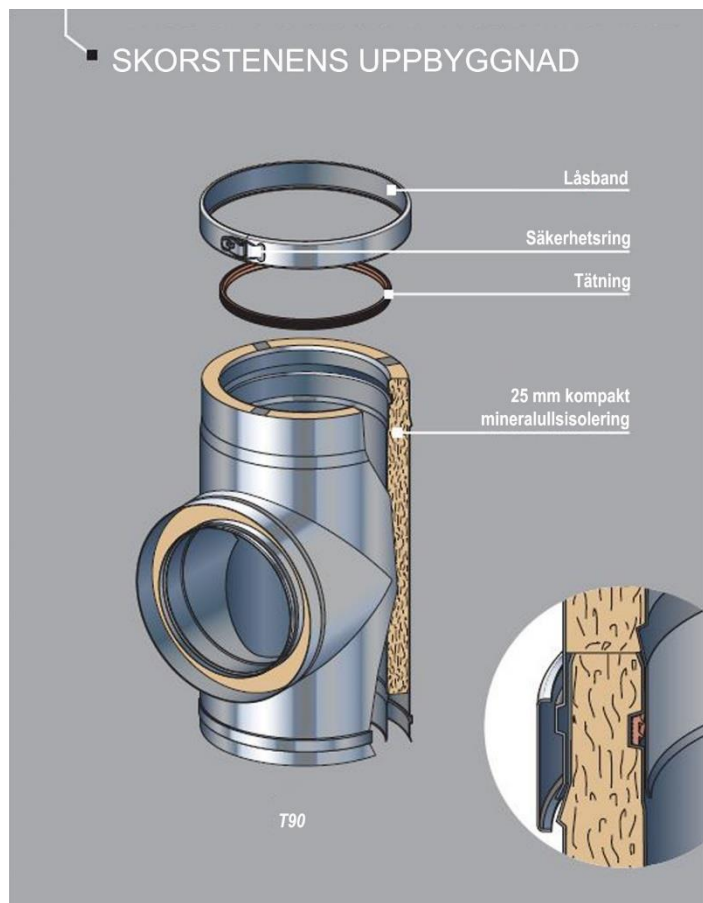

DUALINOX är en skorsten tillverkad för både inner- och yttermontage. Den är lämplig för användning vid en kontinuerlig driftstemperatur på 450 °C för negativt tryck. Skorstenen är sotresistent och har testats vid 1000 °C i 30 minuter.


Med fogtätningar kan DUALINOX även användas för kondensering och övertryck upp till 200 °C och 200 Pa.

DUALINOX levereras med ett omfattande sortiment av standardfästen för att passa alla installationskrav.

TEKNISK INFORMATION

Inner Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Ytter Ø	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Innervägg	AISI316L																	
	4/10											5/10				8/10		
Yttervägg	AISI304																	
	4/10											5/10				8/10		
Isolering	25 mm tryckinsprutad mineralull med hög densitet																	
Anslutning	Sockel 50 mm med låsband och säkerhetsring																	
Bränsle	Pellets, ved, olja, gas																	

TEKNISKA DATA

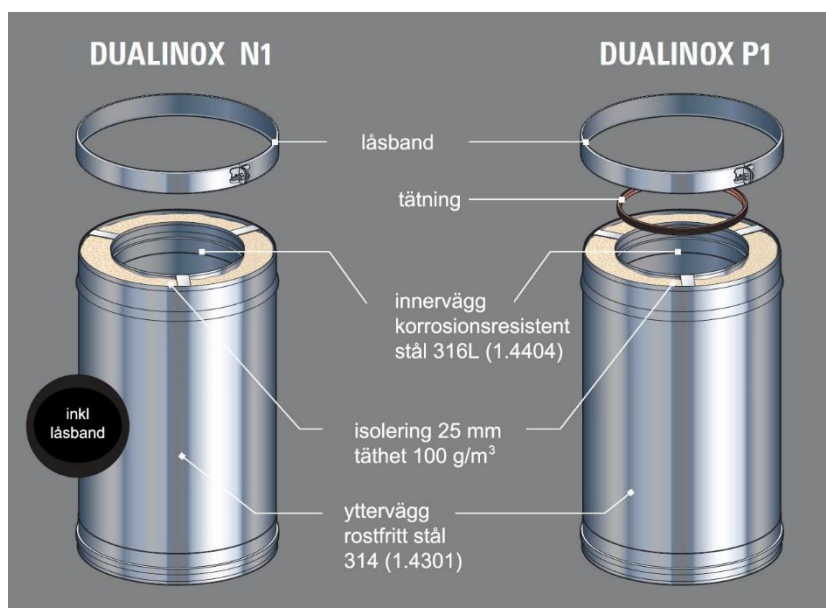

▫ Den 25 mm tjocka och 100 kg/m³ mineralisuleringen ger exceptionella termiska egenskaper, vilket garanterar ett verkligt avstånd på 75 mm till brännbara material vid 1000 °C.

▫ DUALINOX är CE-märkt och har testats av CERIC-laboratoriet.

▫ Med hjälp av ett förstärkt låsband (CMU) kan DUALINOX installeras upp till 3 meter fristående ovanför det sista stödet (2 meter som standard).

DUALINOX-skorstenen är exceptionellt stark och kräver endast ett stödstöd i sidled (CMI/nSAT) var fjärde meter. Dessutom kan basstödet (SMil SM) bära upp till 16 meter skorsten, medan bjälklagsstöd och skorstenstockstöd kan bära 10 meter skorsten. Detta innebär snabb installation och säkert system.

FÖRDELAR POUJOLAT

- Fem (5) års garanti
- Lätt att underhålla
- Hög värmeresistens
- Högkvalitativa material



RAL-FÄRG


Pulverlackerad, målning i RAL-färger (färgerna kan variera något)




ISOLERING 50 MM

Kvalitetsisolering med hög densitet (kontakta oss för fler detaljer)

DIMENSIONER

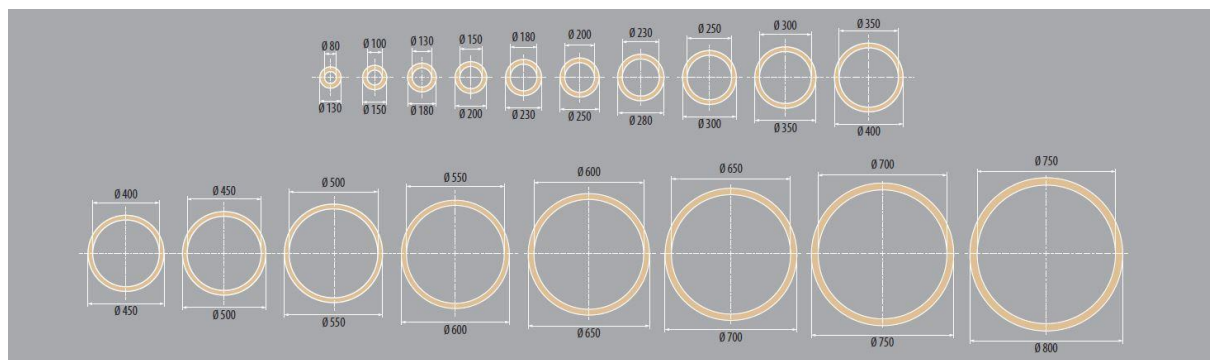


INNERMONTAGE

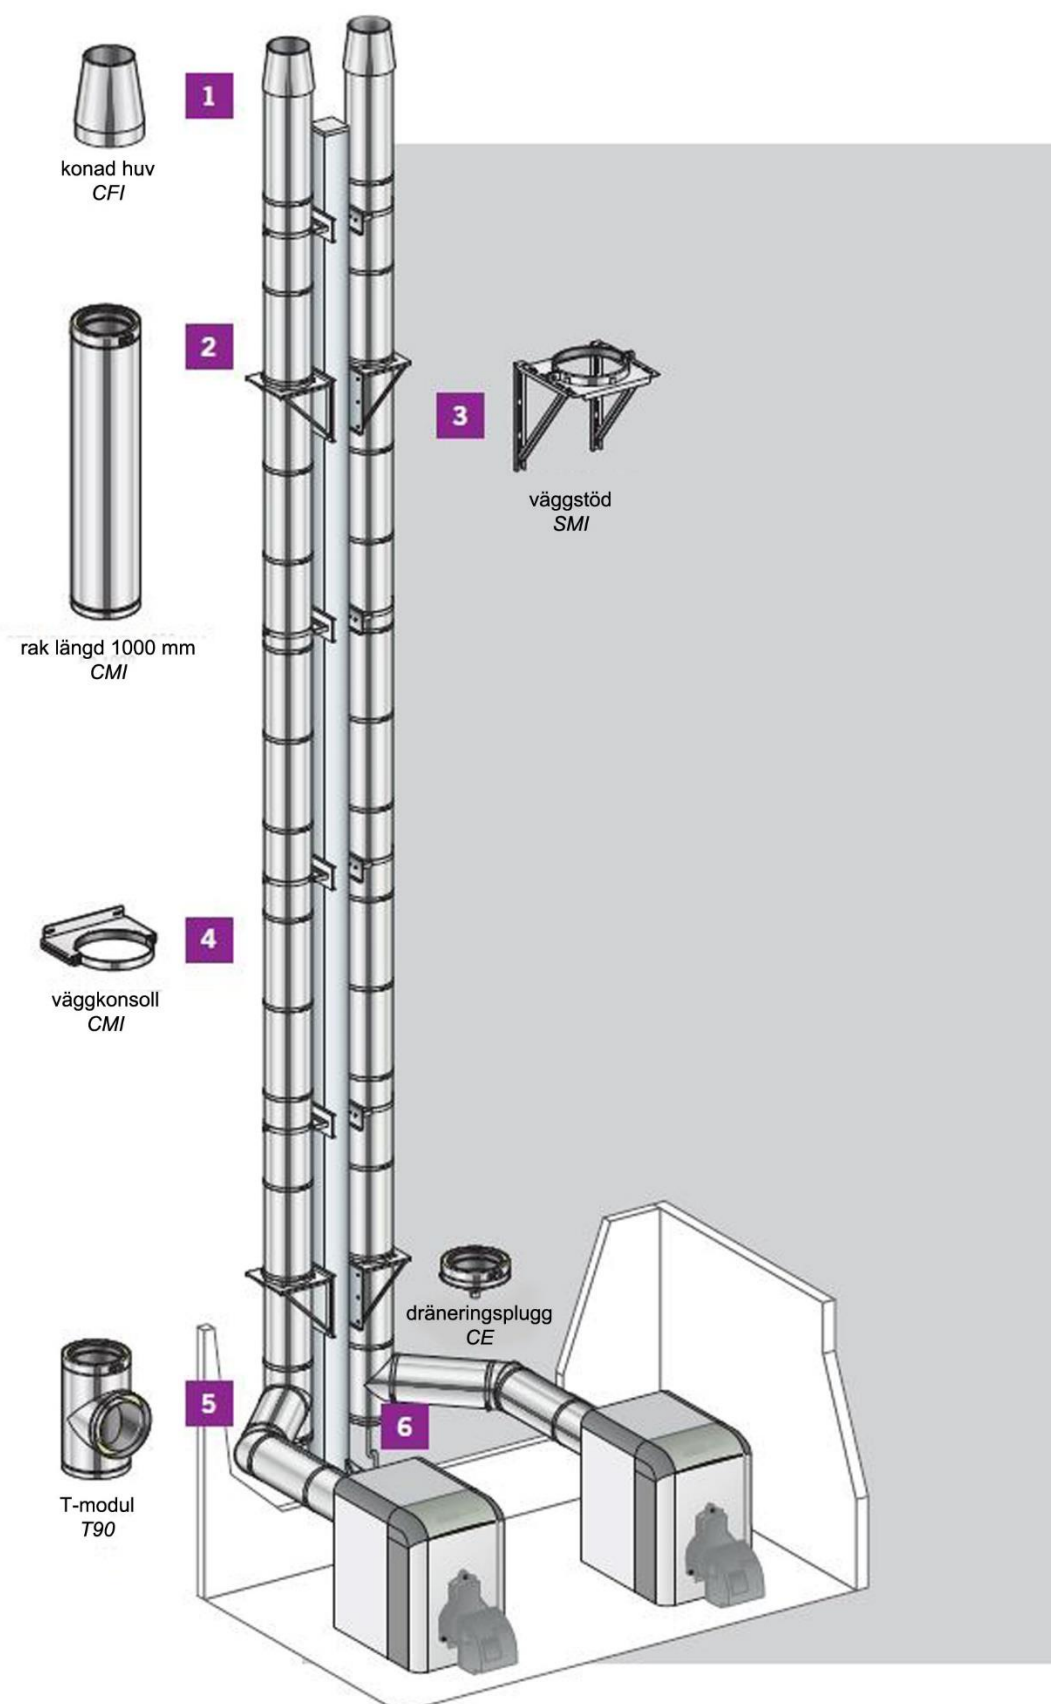

INSTALLATION AV SÄKERHETSSTÖD

(Generell installation)

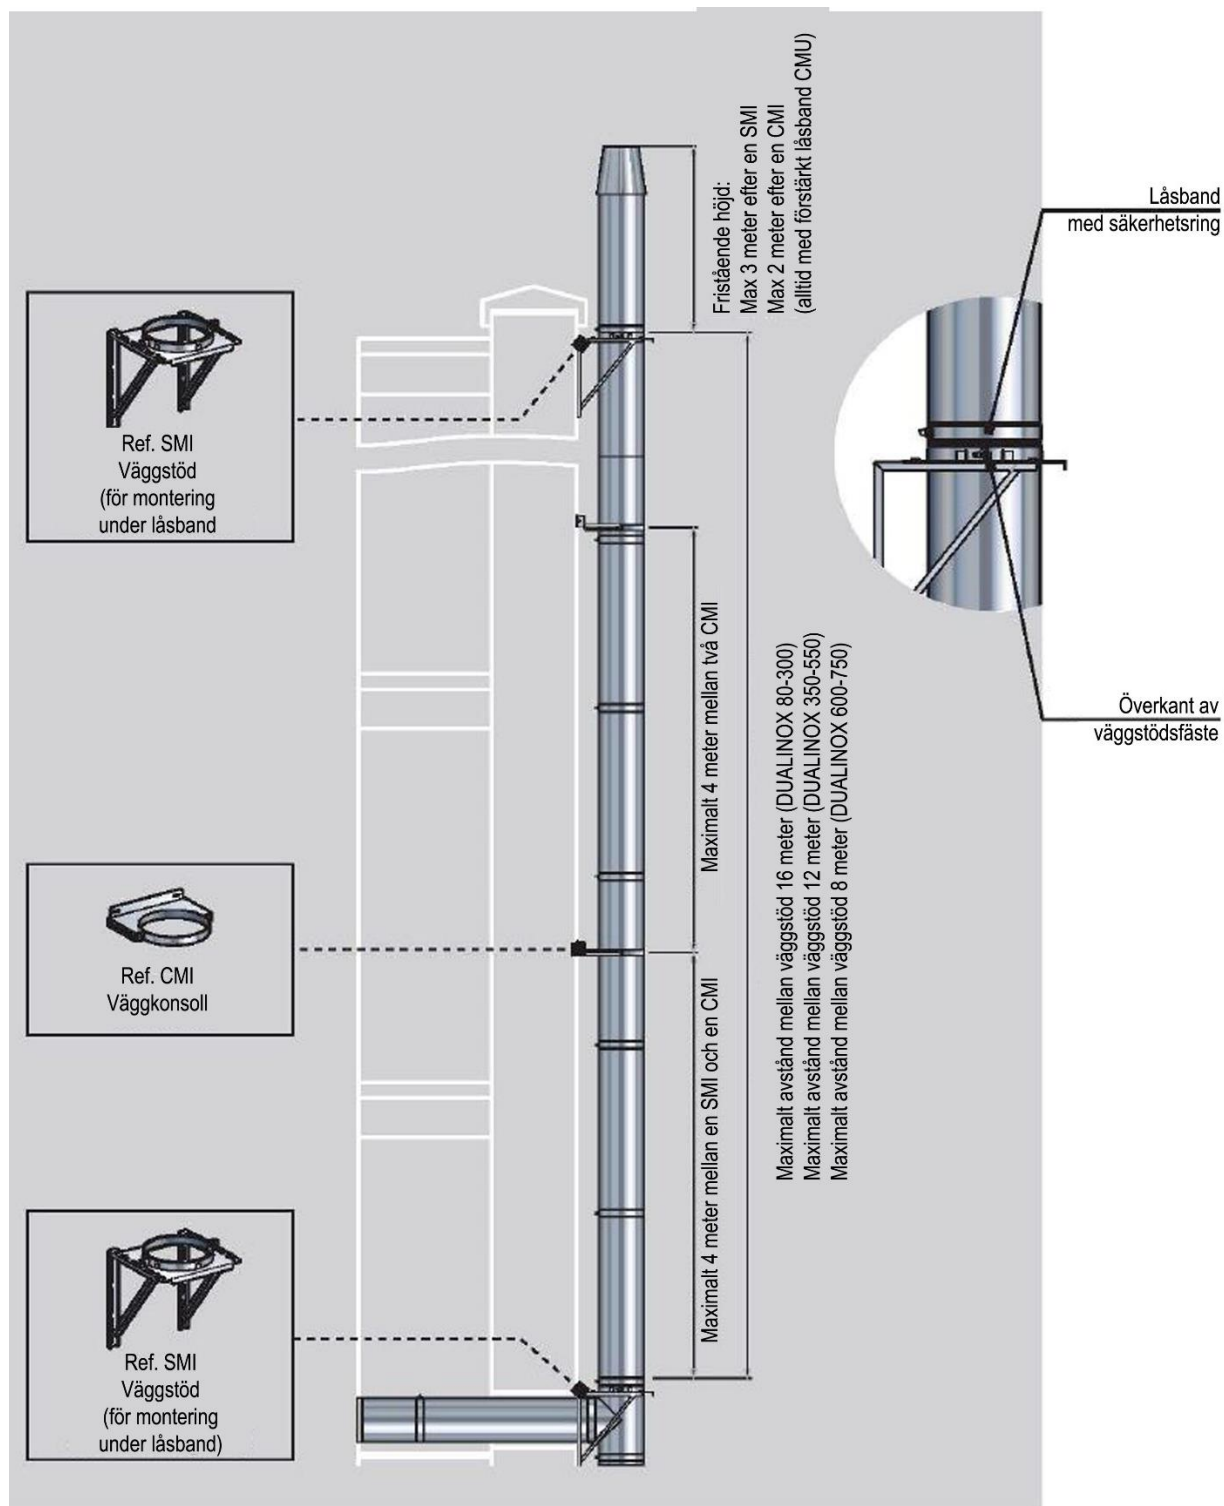

Kontaktuppgifter:



Tel. +46 (0)10 4924000

info@energiteknik.net

energiteknik.net

vetoenergi.se

Stålvägen 11, SE-93136 SKELLFTEÅ